

OPTIMA 50

تدفق مزدوج مع كابل






المزايا

- يتم تركيبها لخزانات بلاستيكية أو خزفية
- زر الضغط: تدفق مزدوج
- جهد التشغيل أقل من 20 نيوتن
- مناسبة لثقوب الغطاء التي تتراوح من 16 إلى 50 ملم، بالهيكاب او بدونه حسب القطر
- أمر بالكابل للتكيف تلقائيًا مع ارتفاع الخزان
- تدفق صغير قابل للتعديل
- مستوى المياه المتبقية في القاع الداخلي للخزان قابل للتعديل
- تدفق عالي (2.75 لتر / ثانية)
- مصنوع من بلاستيك أكريلونيتريل بيوتاديين إستيرين،
- صمام من المطاط الطبيعي / مطاط الإثيلين بروبيلين دين مونومر (EPDM) لإحكام تام
- سداة مطاطية مقولبة من مواد ستايرين بوتادين ستايرين (SBS) بشكل ومرونة تعزز إحكام الغلق
- متوفر بحجم 1.5 و 2 بوصة

استعمال الزر بالهيكاب

استعمال الزر بدون الهيكاب

Ø ثقب الغطاء (A)

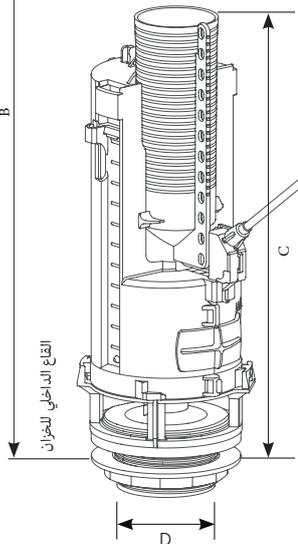

مناحة 2 بوصة و  
1.5 بوصة

2" OR  
1 1/2"

متوافق مع:

- فتحة الغطاء (A) من 16 إلى 50 ملم
- فتحة تصريف (D) من 58 إلى 72 ملم

متوافق مع خزان ذو ارتفاع: (B)

- استعمال الهيكاب: من 287 إلى 480 ملم (فتحة الغطاء (A) بدون تتراوح من 39 إلى 42 ملم)
- باستعمال الهيكاب: من 272 إلى 465 مم (فتحة الغطاء (A) تتراوح من 16 إلى 38 ملم ومن 43 إلى 50 ملم)

ارتفاع أنبوب الفائض القابل للتعديل: (C)

من 149 إلى 245 ملم