

COMPACT 99B/99T

إغلاق هيدروليكي



المزايا

- يتم تركيبها في خزانات خزفية أو بلاستيكية، للاستبدال أو كمعدات أصلية
- إغلاق هيدروليكي (بدون صدمة مطرقة مائية)
- مستوى الماء قابل للتعديل
- منخفض الصوت
- لا يسمح للتدفق العكسي
- تركيبات نهائية ١.٥ بوصة من النحاس أو البلاستيك
- متوفر في نسخة تلسكوبية
- نطاق وظيفة الضغط: من 0.5 إلى 16 بار



99B


ضغط مرتفع من 0.5 إلى 16 بار
معدل التصريف: 0.14 لتر/ ثانية في 3 بار



تلسكوبي

99T

ضغط مرتفع من 0.5 إلى 16 بار
معدل التصريف: 0.14 لتر/ ثانية في 3 بار

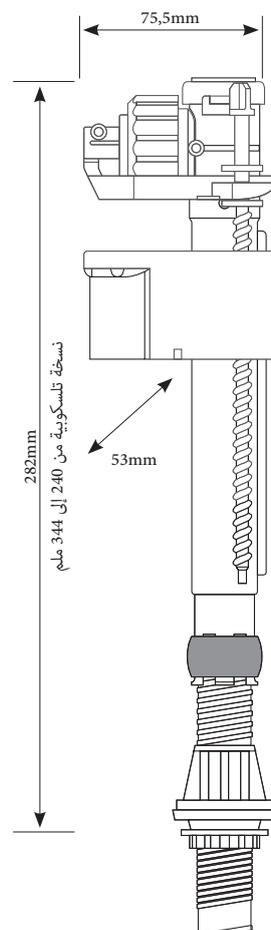

١.٥ بوصة
نحاس



١.٥ بوصة
بلاستيك